


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTRH12PE

Linergy комбин.блок с заземлением - 1.5мм<sup>2</sup>  
1-уровн. 1x1 IDC - зелёный-жёлт.

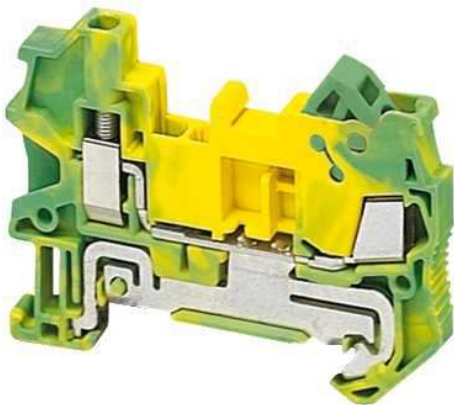

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	TR
Тип изделия или компонента	Клеммная коробка
Краткое имя устройства	TRH
Тип клеммного блока	С заземлением
Уровень клеммного блока	1
Способ крепления	Пристегивающийся
Номинальн. сечение	1.5 мм <sup>2</sup>
Длина	58.8 мм
Цвет	Зелёный-жёлтый
Количество на один комплект	Комплект из 50 шт.

### Дополнительные характеристики

Ширина	5.2 мм
Высота	42.8 мм
Тип клемм	1x IDC : нижерасположенный 1x винтовой зажим : вышестоящий
Количество зажимов	2
Тип присоединения	Верхний
Кол-во входов для измерения	2
Сечение кабеля	Вышестоящий : 0.14...4 мм <sup>2</sup> , жесткий кабель Вышестоящий : 0.14...2.5 мм <sup>2</sup> , гибкий без Нижерасположенный : 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> , гибкий
Момент затяжки	2.5...3 Н-м
Длина зачистки проводов	14 мм
Тип инструмента	Разъединитель : отвертка Соединение : отвертка Без инструмента
Материал	Полиамид 6/6 (изолированный корпус)
Потери в диэлектрике	0.01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250 0.01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4
Диэлектрическая постоянная	3.7 при 1 МГц
Удельное сопротивление	10000 МОм·м в соответствии с VDE 0303-T30 10000 МОм·м в соответствии с IEC 60093
Поверхностное сопротивление	1000 GΩ в соответствии с IEC 60093 1000 GΩ в соответствии с VDE 0303-T30
Сопротивление току утечки	500 CTI (> 400 kV) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) в соответствии с VDE 0303-T30
Огнестойкость	V0, толщина 0.8 мм в соответствии с UL 94
Масса продукта	11.8 г

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан вычитать все временные и полные анализы рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Совместимость серий изделий	Pragma Spacial Prisma - PH Prisma - G Prisma - P TeSys Prisma - Pack KAedra
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial
Код совместимости	Блок клемм

### Условия эксплуатации

Сертификация	ATEX CSA CURus EAC IEC-Ex
Электрическая прочность изоляции	1000 В в соответствии с IEC 60243-1
Рабочая температура	-40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---