


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 04607

компл для гор/верт linergy evol. до 4000a

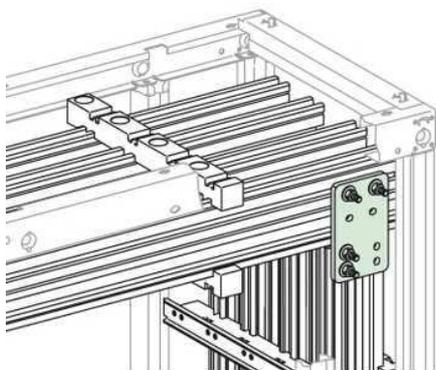

### Основные характеристики

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Семейство продуктов         | Prisma P<br>Linergy                    |
| Диапазон                    | Linergy                                |
| Наименование продукта       | Linergy LGYE                           |
| Совместимость серий изделий | Linergy LGYE                           |
| Тип изделия или компонента  | Соединение                             |
| Обеспечиваемое оборудование | Фиксирующая рама<br>Элементы крепления |

### Дополнительные характеристики

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Соединение ячейка-устройство  | Сборная шина Linergy                             |
| Смонтированное устройство     | Соединение : сборная шина вертикальная установка |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 4000 A   |
| [In] номинальный ток          | 4000 A   |
| Количество на один комплект   | Комплект из 1 шт.                                |
| Высота                        | 290 мм   |
| Ширина                        | 150 мм   |
| Глубина                       | 4 мм   |
| Масса продукта                | 4.26 кг  |

### Условия эксплуатации

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Стандарты | МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-2 |
|-----------|----------------------------|

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;1323 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, несет ответственность за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.