


Технические характеристики продукта

Характеристики

4511215

Лоток с электроцинковым покрытием 70 мм x 150 мм x 3000 мм

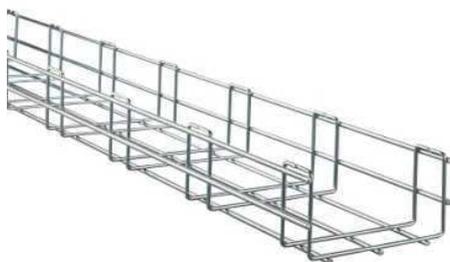

Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	12 м

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0721 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь, с электролитическим цинковым покрытием
Атмосферной коррозионной категории	C1
Осевой диаметр провода	3.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	9112 мм ²
Стандарты	EN 50102 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75 EN 12329 DIN 4102-12 EN/ISO 9227
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	150 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	150 мм
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10