


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 33680

## Регулир.замедлитель для расцепит.напряж. MN - 48/060 В пер./пост.тока

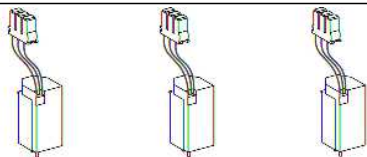

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Masterpact NW Masterpact NT UL 489 NSX100...250 DC NS1600b...3200 NS630b...1600 Masterpact NT NSX400...630 Masterpact NW DC NSX100...250 PowerPact мультистандартный NSX400...630 DC Masterpact NW UL 489
Диапазон	Masterpact
Краткое имя устройства	Блок задержки MN
Тип изделия или компонента	Задержка по времени, вспомогательный
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NW UL 489 автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT UL 489 автоматический выключатель Compact - Compact NS автоматический выключатель PowerPact - PowerPact Multistandard автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель Masterpact NW - Masterpact NT автоматический выключатель
Тип расцепителя напряжения	Мгновенный
Напряжение цепи управления	48...60 V пост. ток 48...60 V пер. ток 50/60 Hz

### Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Диапазон задержки	0.5...3 с
Предельное напряжение срабатывания	0,85 Un - во время замкнуть время 0,35...0,7 Un - во время разомкнуть время
Подача напряжения удержания	4,5 VA
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Время отклика	0.5 с 1.5 с 0.9 с 3 с

### Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------