Технические характеристики продукта
Характеристики

KSB50SF4
Отводной блок 50A для предохранителя 14X51 3L+N+PE

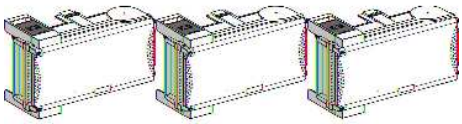

Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
[Icw] номинальный рабочий ток	50 A при 35 °C
Тип предохранителя	Цилиндрический - gG - 0 ... 50 - 14 x 51 mm - соответствующий NF Цилиндрический - aM - 0 ... 50 - 14 x 51 mm - соответствующий NF
Способ крепления	Втычной
Конфигурация проводников отводного блока	3L+N+PE
Тип соединителя отводного блока	С фиксированной полярностью

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение средней мощности
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитных устройств
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6.8 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в зависимости от защитных устройств 500 В в зависимости от защитных устройств 400 В в зависимости от защитных устройств
Частота сети	50/60 Гц
Тип защиты	Предохранитель
Доступные функции	Предохранитель
Электрическое соединение	Кабель клемма ISO50 25 мм² гибкий Кабель клемма ISO50 25 мм² жесткий
Способ разъединения отводного блока	Открытием двери
Сторона открывания двери	Правый
Размер дверного проема	432.5 мм
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Обеспечиваемое оборудование	Предохранитель не поставляется
Стандарты	МЭК 61439-6 IEC 60439-2
Цвет	RAL 9001 белый
Ширина	356 мм
Глубина	103 мм
Высота	202 мм
Масса продукта	2.4 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C - гибкий кабель-канал IT - гибкий кабель-канал TT - гибкий кабель-канал TN-S - гибкий кабель-канал TT - ответвительная коробка TN-S - ответвительная коробка

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery