


Технические характеристики продукта

Характеристики

04714
Prisma Plus - Серия P - Комплект для
зад. подсоединения «Шинопровод/аппарат»,
4П

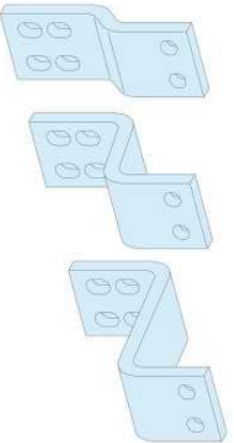

Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или ком-понента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная Деталь"	Аксессуар интерфейса

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 + 400 мм : задний
Смонтированное устройство	<p>Compack : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT16 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT16 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка</p> <p>Compack : закрепленный NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка</p> <p>Compack : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка</p>
[In] номинальный ток	1600 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	5.08 кг
Ширина оболочки/шкафа	<p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 rear connection on Canalis 16</p>

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1007 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
