


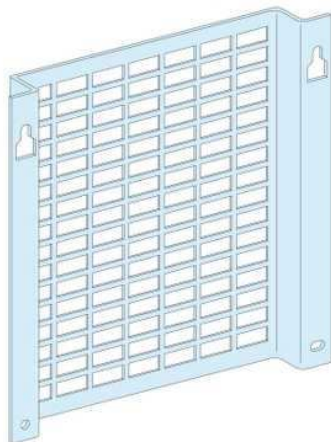

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Описание монтажной платы	Частично утепленная перфорированная платы

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	4 модули в настенный канал 4 модули в напольный канал
Высота	200 mm
Масса продукта	0.33 кг
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	300 mm Prisma G wall-mounted duct 4 12.5 mm 300 mm Prisma G floor-standing duct 4 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--