


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KSA630DMBK4CF

Canalis - multiple elbow for trunking - 500 to 630 A - fire barrier

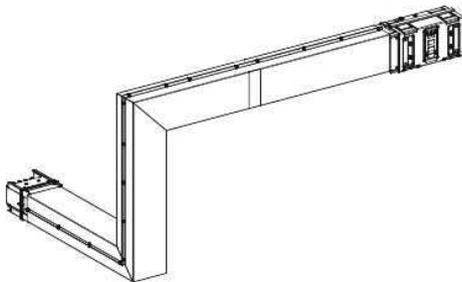

### Основные характеристики

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Семейство продуктов           | Canalis  |
| Наименование продукта         | KS   |
| Тип изделия или компонента    | Несколько локтя                                |
| Описание сборной шины         | Противопожарный барьер                         |
| Область применения            | Изменить направление                           |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 500...630 A при 35 °C                          |
| Тип изменения направления     | Вниз на ребро 1 вверх<br>Право плоский 3 левый |

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

### Дополнительные характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V   |
| Частота сети                        | 50/60 Гц  |
| Размер                              | На заказ  |
| Рабочий угол                        | 90 °  |
| Длина                               | Направление 1 : 290 ... 785 мм<br>Направление 3 : 290 ... 785 мм                      |
| Высота                              | Направление 2 : 200 ... 575 мм нейтральный вверх в текущем направлении с видом сверху |
| Монтажная опора                     | Сборная шина  |
| Способ крепления                    | Винтами   |
| Электрическое соединение            | Смазкой скользящий контакт  |
| Стандарты                           | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6  |
| Ширина                              | 167 мм  |
| Глубина                             | 116 мм  |
| Цвет                                | Белый : RAL 9001  |
| Масса продукта                      | 18 кг   |

## Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |