


Технические характеристики продукта

Характеристики

50516

Vigilohm Интерфейсный модуль XLI300 - 220/240 VAC 50/60 Гц

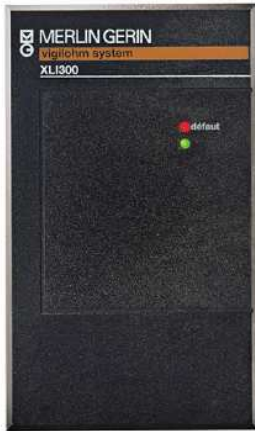

Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	XLI300
Номинальное напряжение питания [Us]	220...240 В пер. ток, 50/60 Hz
Монтажное положение	Вертикальный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP30 IP40 (передний)
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C

Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность	30 В·А
Способ крепления	Скрытого монтажа
Доступные функции	Внутренняя связь, внешняя связь
Протокол порта обмена данными	Modbus
Высота	129 мм
Ширина	76 мм
Глубина	209.5 мм
Масса продукта	1.864 кг
Клеммная колодка вспом. цепей	Кабельный разъем для внешн. шина Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1.5 мм ² для системная шина Vigilohm
Скорость передачи	300...19200 bauds
Формат данных	8 бит, без проверки на четность, 1 стартовый и 1 стоповый бит