


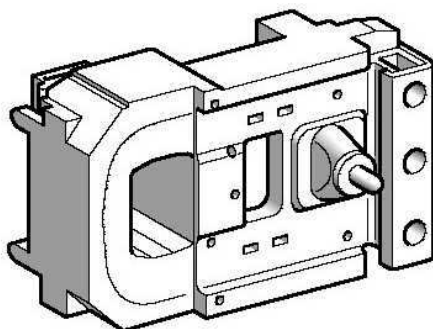

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Обмотка специального контактора
Краткое имя устройства	LX9FK
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор TeSys F DR2S контактор
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	220 V пост. ток
Индуктивность замкнутого контура	5.1 гн
Совместимость продуктов	LC1F500 DR2SC
Время работы	60 мс размыкание 20 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч при $\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,5 Uс при 55 °C отпускание 0,85...1,1 Uс при 55 °C находится в состоянии работы
Пусковая мощность, Вт	470 Вт при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	29 Вт при 20 °C
Теплоотдача	15...18.3 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	$> -5...55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Масса продукта	1.08 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--