


Индуктивный датчик для распознавания материала BI15-Q20-2LU-H1141/S950



TURCK

Industrial
Automation



- прямоугольный, высота 20 мм
- верхняя активная поверхность
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- аналоговый
- 1х аналоговый выход для оценки амплитуды
- 1х аналоговый выход для оценки фазы
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия

Во многих областях необходим быстрый анализ материалов. Данные примеры включают сортировку различных напитков, упаковка которых может быть из алюминия или олова, или трубок, сделанных из разных металлов на том же производстве. Компания Turck разработала для таких целей аналоговый индуктивный датчик, который выдает не только амплитудный сигнал, но и фазовый. Оба сигнала выводятся как аналоговые величины и могут обрабатываться математически, если используется процессорная ячейка. Большим преимуществом этого метода индуктивного аналогового измерения является то, что детектирование металлов не зависит от расстояния введения.

Тип	BI15-Q20-2LU-H1141/S950
Идент. №	1534611
Условия монтажа	заподлицо
Повторяемость	≤ 0.5 %, после прогрева 0.5 ч
Температурный дрейф	≤ 35 μm, после нагревания в течение 0.5 ч
Температура окружающей среды	≤ ± 0.06 %/K
Рабочее напряжение	-25...+70 °C
Остаточная пульсация	15... 30В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 10 % U _н
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 8 mA
Защита от короткого замыкания	≤ 0.5 kВ
Защита от обрыва провода/ обратной полярности	да
Выходная функция	yes/ полн.
выход по напряжению	4-проводн., аналоговый выход
Напряжение на выходе (фаза)	0...10В
Сопротивление нагрузки вольтового выхода	≥ 1...≤ 10В DC
Измерительные последовательности частот	≥ 4.7 kΩ
	110 Гц
Конструкция	прямоугольный, Q20
Размеры	68 x 40 x 20 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF30-V0
Соединение	разъем, M12 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	751лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C


**Индуктивный датчик
для распознавания материала
BI15-Q20-2LU-H1141/S950**

TURCK

Industrial
Automation

Расстояние D	60 мм
Расстояние W	33 мм
Расстояние S	40 мм
Расстояние G	66 мм

Ширина активной области B	40 мм
---------------------------	-------


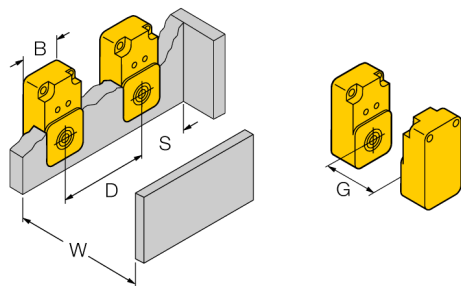


**Индуктивный датчик
для распознавания материала
BI15-Q20-2LU-H1141/S950**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
MH-Q20MONTAGEHÜLSEN	6950010	Для монтажа активной поверхностью вниз (Q20)	
MW-Q14/Q20	6945006	Монтажный кронштейн для прямоугольных Q14 или Q20; материал VA 1.4301	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	