



- Цилиндр с резьбой, M30 x 1,5
- Латунь, покрытие PTFE
- Без редукции
- Устойчив к магнитным полям
- Высочайшая дистанция срабатывания:
- 4-проводной DC, 10...30 В DC
- переключаемый, рпр-выход
- разъем, M12 x 1

### Схема подключения




Тип	BI20U-MT30-VP6X-H1141
Идент. №	1644885
<b>Номинальное рабочее расстояние Sn</b>	20 мм
Условия монтажа	заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	≤ (0,81 x Sn) мм
Повторяемость	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U <sub>ис</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 200 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 20 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
Падение напряжения при I <sub>0</sub>	≤ 1.8 В
Защита от обрыва провода/ обратной полярности	yes/ полн.
Выходная функция	4-проводн., Переключающий контакт, PNP
Частота переключения	1 кГц
<b>Конструкция</b>	цилиндр с резьбой, M30 x 1.5
Размеры	62 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn, Покрытие PTFE
Материал активной поверхности	пластмасса, LCP, Покрытие PTFE
Макс. момент затяжки гайки	50 Нм
Соединение	разъем, M12 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Класс защиты	IP68
MTTF	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод желтый

### Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Датчики *iprox*®3 обладают существенными преимуществами благодаря запатентованной ферритовой многокатушечной системе без сердечника. Они отличаются высокой дистанцией срабатывания, максимальной гибкостью применения, надежной работоспособностью, а также универсальностью (могут использоваться в различных областях).

Расстояние D	60 мм
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn

Диаметр активной области B                    Ø 30 мм

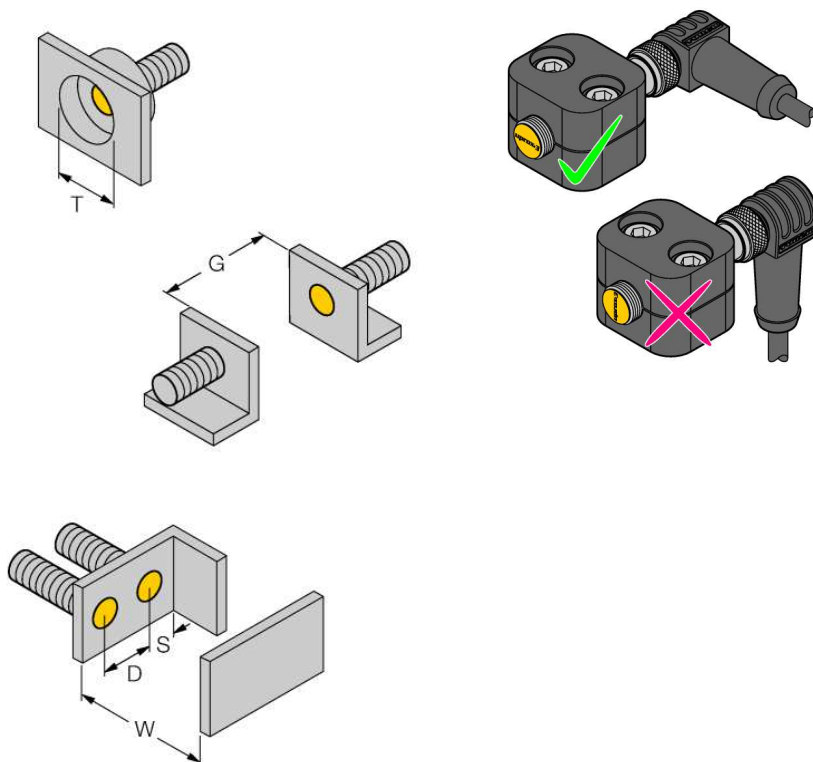

При установке датчика с описанным полукольцевым зажимом, следует его правильно отцентрировать относительно зажима. Для этого см. надпись iprox на переднем колпаке датчика и соответствующий монтажный чертеж.

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BST-30B	6947216	Зажим для резьбовых приборов, с жесткой фиксацией; материал: ПА6	<p>The drawing shows two components. The top component, BST-30B, is a rectangular bracket with a circular opening on the side. Dimensions include a total length of 54, a mounting hole offset of 20, a distance of 42 between mounting holes, a height of 36, and a width of 30. A screw with an M5 thread is shown above it. The bottom component, BSS-30, is a similar bracket with a circular opening on the front. Dimensions include a total length of 40, a mounting hole offset of 20, a height of 41, and a width of 30. A screw with an M5 thread is shown above it.</p>
BSS-30	6901319	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TXL1001	6628825	Соединительный кабель, гнездо разъема M12, прямое, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал защитной оплетки: арамидное волокно, желтое; пиковая температура: 200 °C; доступны другие длины и типы кабелей, см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	<p>The drawing shows a cable with an M12 x 1 connector on the left and a 4-core cable on the right. Dimensions include a connector height of 15, a connector length of 11.5, a distance of 42 from the connector to the start of the cable jacket, and a distance of 50 from the end of the cable jacket to the individual conductors. The total length is labeled as L.</p>