


светодиодный индикатор
башенный индикатор
CL50GRXPQ


TURCK

Industrial
Automation



- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Разъем M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

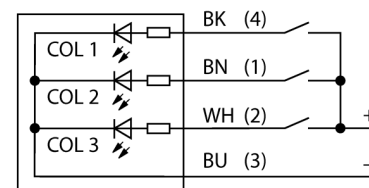

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор

Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.

До 3 цветов индикатора.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера

Без монтажа.



Тип	CL50GRXPQ
Идент. №	3010463
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/гладкий
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	зел. красн.

светодиодный индикатор
башенный индикатор
CL50GRXPQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	