


**светодиодный индикатор
башенный индикатор
CL50GRXP**


TURCK

Industrial
Automation

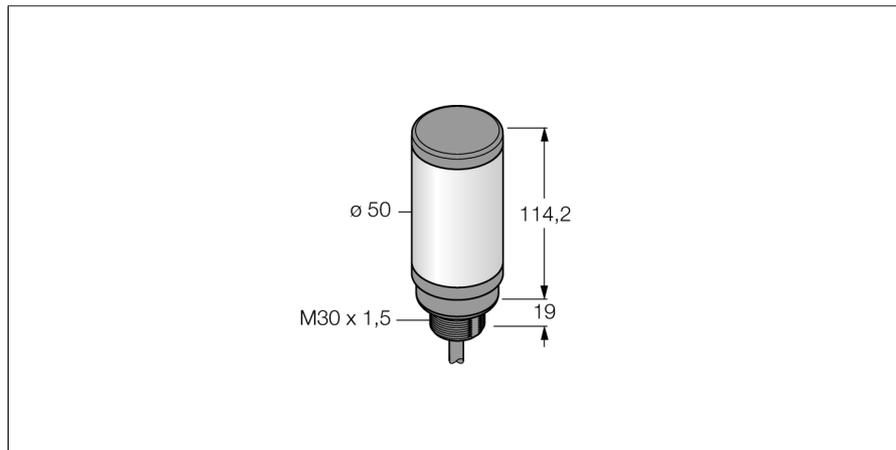

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В DC

Схема подключения

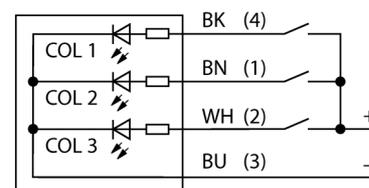

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор

Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж

Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.

До 3 цветов индикатора.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера

Без монтажа.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Тип | CL50GRXP |
| Идент. № | 3010480 |
| Назначение | Индикатор |
| Рабочий режим | башенный индикатор |
| Корпус | цилиндрический/гладкий |
| Материал корпуса | Пластмасса, ABS |
| Window material | пластмасса, рассеянный |
| Соединение | кабель, 4-проводн. |
| Длина кабеля | 2 м |
| Материал оболочки кабеля | ПВХ |
| Класс защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | -40...+50°C |
| Approvals | Сертификация CE, UL |
| Рабочее напряжение | 18...30В = |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 100 мА |
| Время отклика | < 10 мс |
| Тип источника света | зел. красн. |

светодиодный индикатор
 башенный индикатор
 CL50GRXP

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|--------------|----------|---|--------------------|
| SMB30A | 3032723 | Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм | |
| SMB30SC | 3052521 | Монтажный кронштейн, ПБТ, черный; под резьбу 30 мм; с 4 винтами M5 x 0.8 | |