


# светодиодный индикатор башенный индикатор CL50XRXP


- Светодиодный индикатор со звуковым извещателем
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Одноцветный: Красн. (COL 2)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

## Схема подключения

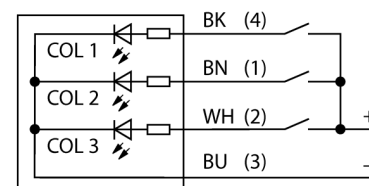

## Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор со звуковым сигналом  
Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж  
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.  
До 3 цветов индикатора.  
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера  
Без монтажа.



<b>Тип</b>	CL50XRXP
Идент. №	3010487
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/гладкий
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	кабель, 5-проводн.
Длина кабеля	2 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
<b>Рабочее напряжение</b>	18... 30В =
Время отклика	< 10 мс
<b>Тип источника света</b>	красн.
Громкость	92 дБ