



**светодиодный индикатор**  
**Многоцветный/многофункциональный индикатор**  
**TL30FGYRQ**



- Пластиковый корпус, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Разъем M12 x 1
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Желтый (цвет 2) / Красный (Цвет 3)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

**Схема подключения**

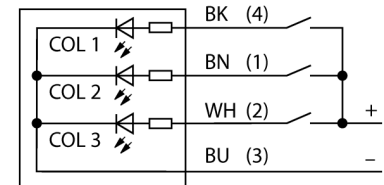

**Принцип действия**

Плоский многоцветный/многофункциональный индикатор  
 Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж  
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов индикатора.  
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера  
 Без монтажа.  
 Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

<b>Тип</b>	TL30FGYRQ
Идент. №	3010952
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
Рабочий режим	прямоугольный
Корпус	19.1 x 30 x 128.1 мм
Размеры	алюминий, AL
Материал корпуса	акриловый, рассеянный
Window material	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Соединение	IP65
Класс защиты	-40...+50 °C
Температура окружающей среды	CE
Approvals	
<b>Рабочее напряжение</b>	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 18 мА
Рабочее напряжение U <sub>в</sub>	≥ 21 В AC
Рабочее напряжение U <sub>с</sub>	≤ 27 В AC
Время отклика	< 1 мс
<b>Тип источника света</b>	зел. желт. красн.

**светодиодный индикатор**  
**Многоцветный/многофункциональный индикатор**  
**TL30FGYRQ**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBPVA1	3056884	Монтажный зажим, нержавеющая сталь, для PVA и PVD, комплект состоит из 2 зажимов и винтов	
SMBPVA2	3054451		

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	