


подсветка рабочего места
Spotleuchte
WL50F


TURCK

Industrial
Automation

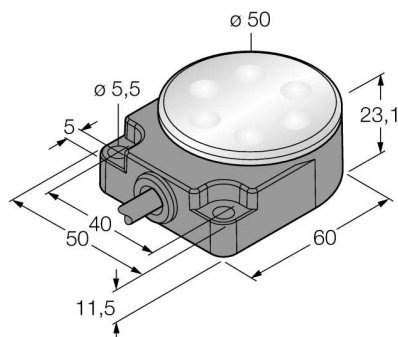

- 6 светодиодов
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Макс. потребление 1.7 Вт
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Цвет: Холодный белый
- Кабель, 2 м

Схема подключения



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 5,000 и 10,000 К и интенсивность на расстоянии 1 м 50 Люкс. В спот встроено 6 светодиодов с силой светового потока 65 люмен и общей мощностью < 2 Вт. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем на корпусе подсветки.

Тип	WL50F
Идент. №	3010984
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
для подключения в каскад	по
Корпус	прямоугольный
Размеры	76 x 50 x 23.1 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, прозрачный
Соединение	кабель, 2-проводн.
Длина кабеля	2 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP67/IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 %
Рабочее напряжение	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 105 mA
входная мощность	1.7 W
Тип источника света	белый
Цветовая температура	6000...7100K
Световой поток люмен	70 lm
с регулировкой	по