



**Фотоэлектрический датчик**  
**Диффузионный датчик с настраиваемым подавлением переднего фона**  
**QS18VP6AFF200**



- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Точка переключения регулируется потенциометром


**Схема подключения**



**Принцип действия**

Диффузионный датчик с подавлением переднего и заднего фона имеет один излучатель и два приемника, один для ближнего диапазона, другой для дальнего. Положение цели вычисляется с помощью фотоэлектрической структуры датчика, какой из приемников получает основное кол-во света. Оптика перед приемником настраивается с помощью винта до границы сдвига между ближним и дальним диапазоном. Данная операция вычисляет где находится объект (внутри или вне диапазона).


Кривая запаса по эффективности относительно ближайшей и дальней точки отсечения

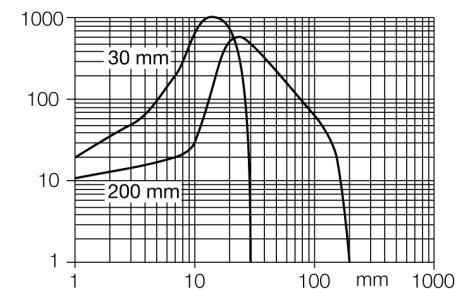

<b>Тип</b>	QS18VP6AFF200
Идент. №	3011470
<b>Рабочий режим</b>	Диффузионный датчик с настраиваемым подавлением переднего фона
Тип источника света	красн.
Длина волны	660 нм
Reichweite	30...200 мм
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>н</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О./Н.З. , PNP
Частота переключения	≤ 700 Гц
Задержка готовности	≤ 200 мс
<b>Approvals</b>	CE, cURus
для задач безопасности	нет
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, QS18
Размеры	21.1мм x 15мм x 34.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	4x0.35мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
MTTF	268лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

**Фотоэлектрический датчик  
Диффузионный датчик с настраиваемым подавлением переднего фона  
QS18VP6AFF200**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	Чертеж с размерами
SMBQS18A	3069721	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	
SMBQS18AF	3067467	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	