




**Фотоэлектрический датчик  
конвергентный датчик  
миниатюрный датчик  
VSM5AP6CV50Q7**

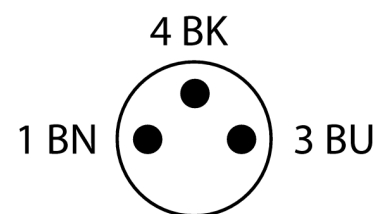

- Корпус из нержавеющей стали V2A
- Степень защиты IP67
- Разъем "папа", M8 x 1, 3-конт.
- Линза, сапфировое стекло
- Рабочее напряжение: 10...30 В DC
- Переключающий выход PNP, светлый режим

#### Схема подключения



#### Принцип действия

Конвергентные датчики оборудованы линзой напротив приемного диода, которая обеспечивает малую фокусную точку на определенном расстоянии от датчика. Принцип близок к диффузионным датчикам: обрабатывается свет отраженный от объекта. Конвергентные датчики идеальны для детектирования миниатюрных объектов или цветных меток, контроля кромки или положения прозрачных объектов. Объект должен всегда находиться внутри диапазона фокуса датчика. Глубина фокуса определяется как область до или после точки фокусировки где детектируется объект. Базируясь на интенсивности света сконцентрированного в фокусной точке, конвергентные датчики способны детектировать объекты с низкой отражающей способностью.


#### Запас по работоспособности

<b>Тип</b>	VSM5AP6CV50Q7
<b>Идент. №</b>	3013306
<b>Рабочий режим</b>	конвергентный датчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Фокусное расстояние	50 мм
Температура окружающей среды	0...+55 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>ss</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 15 мА
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., срабатывание на свет, PNP
Частота переключения	≤ 250 Гц
Задержка готовности	≤ 20 мс
<b>Approvals</b>	CE, UL
для задач безопасности	нет
<b>Конструкция</b>	цилиндр с резьбой, VSM
Размеры	45мм мм
Диаметр корпуса	6.5 мм
Материал корпуса	Металл, AISI 304
Линза	стекло, Сапфир
Соединение	разъем, M8 x 1
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	3x0.34мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод желтый

Фотоэлектрический датчик  
конвергентный датчик  
миниатюрный датчик  
VSM5AP6CV50Q7

**TURCK**

Industrial  
Automation

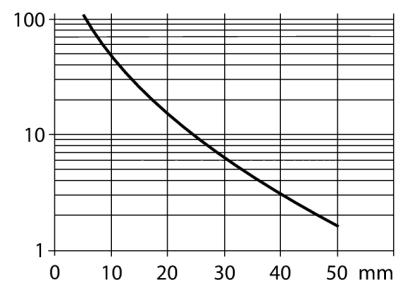

**Фотоэлектрический датчик  
конвергентный датчик  
миниатюрный датчик  
VSM5AP6CV50Q7**

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PKG3M-2/TEL	6625058	Соединительный кабель, "мама" M8, прямой, 3-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
PKW3M-2/TEL	6625064	Соединительный кабель, "мама" M8, угловой, 3-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	