


**подсветка рабочего места**  
**Spotleuchte**  
**WL50PB**


**TURCK**

Industrial  
Automation

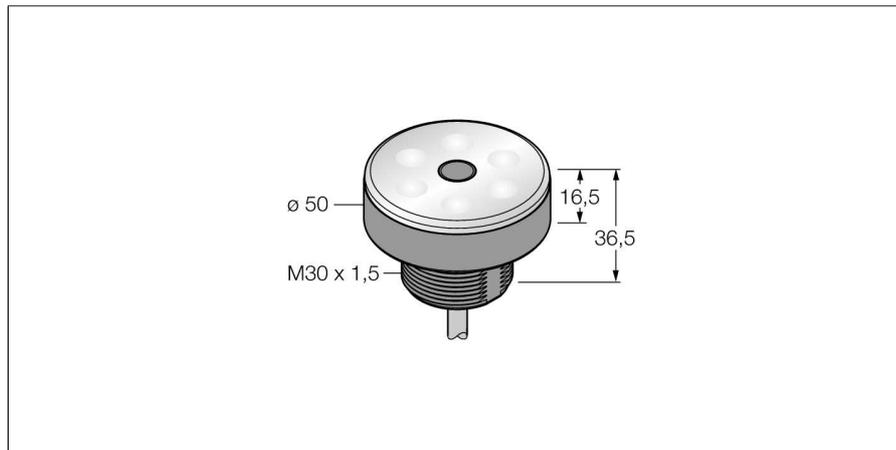

- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Цвет: Холодный белый
- Кабель, 2 м

**Схема подключения**



**Принцип действия**

Прочная светодиодная лампа в исполнении IP69K для промышленного применения (версия с кнопкой в IP67). Белые светодиодные элементы включаются при подаче сигнала. Цветовая температура между 5,000 и 10,000 К и интенсивность на расстоянии 1 м 50 Люкс.

<b>Тип</b>	WL50PB
Идент. №	3013484
<b>Назначение</b>	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
для подключения в каскад	по
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, прозрачный
Соединение	кабель, 2-проводн.
Длина кабеля	2 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 %
<b>Рабочее напряжение</b>	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 105 mA
входная мощность	1.7 W
<b>Тип источника света</b>	белый
Цветовая температура	6000...7100K
Световой поток люмен	70 lm
с регулировкой	по