


Системы машинного зрения  
Линейная подсветка  
LEDWLA580AD6-XQ

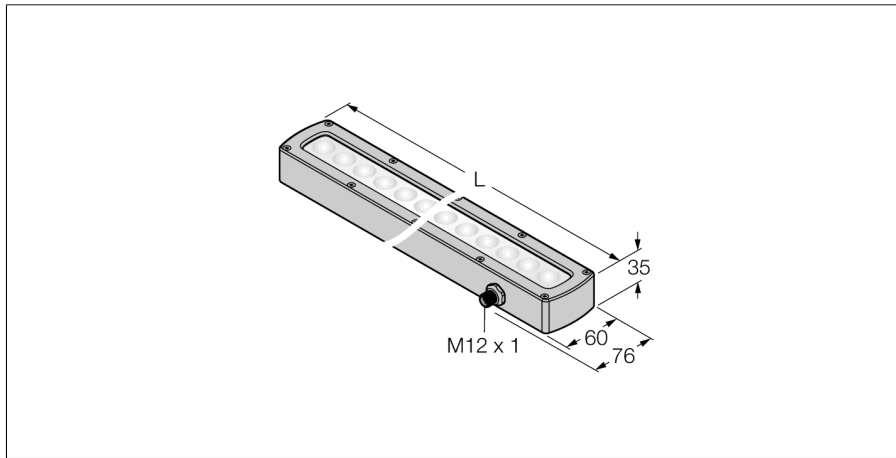

- Высокой интенсивности
- Класс защиты: IP68
- Цвет белый
- Источники питания: 24 В =
- "папа" M12 x 1

Схема подключения

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Тип                                | LEDWLA580AD6-XQ                    |
| Идент. №                           | 3014000                            |
| Назначение                         | Промышленная обработка изображений |
| Рабочий режим                      | линейная подсветка                 |
| Корпус                             | прямоугольный                      |
| Размеры                            | 621 x 60 x 34.9 мм                 |
| Материал корпуса                   | Металл, AL                         |
| Window material                    | пластмасса, рассеянный             |
| Соединение                         | разъем, M12 x 1, 5-проводн.        |
| Срок эксплуатации                  | 50000 h                            |
| Класс защиты                       | IP68                               |
| Температура окружающей среды       | 0...+50°C                          |
| Approvals                          | Сертификация CE, cULus             |
| Рабочее напряжение                 | 24В =                              |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 2000 mA                          |
| Тип источника света                | белый                              |
| Цветовая температура               | 5000...8300K                       |
| с регулировкой                     | no                                 |

Принцип действия

Подсветка с высокой интенсивностью широкой области на больших расстояниях.