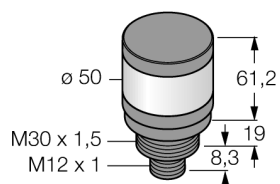


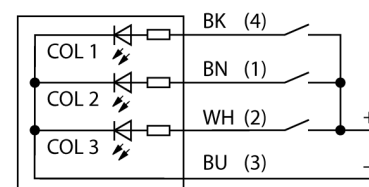
светодиодный индикатор

Светодиодный башенный индикатор повышенной яркости TL50HRQ



- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- "Папа" M12 x 1
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения



Принцип действия

Одноцветный/многофункциональный индикатор

Прочный светодиодный индикатор башенного типа, простой способ монтажа.

Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов индикатора.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера

Без монтажа.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.




Тип	TL50HRQ
Идент. №	3014582
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
Рабочий режим	цилиндрический/резьбовой
Корпус	Пластмасса, ABS
Материал корпуса	пластмасса, рассеянный
Window material	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Соединение	IP67
Класс защиты	-40...+50 °C
Температура окружающей среды	Сертификация CE, UL
Approvals	
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Рабочее напряжениеU_b	≥ 21 В AC
Рабочее напряжениеU_a	≤ 27 В AC
Номинальный переменный рабочий ток	≤ 100 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	красн.

светодиодный индикатор
Светодиодный башенный индикатор повышенной яркости
TL50HRQ

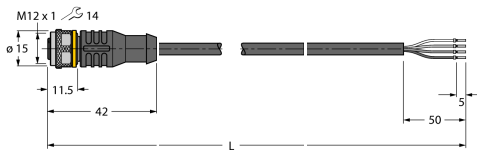
TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	