



**светодиодный индикатор
одноцветный звуковой многофункциональный сигнализатор
TL50HRAQP**

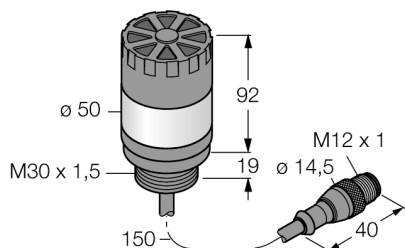

- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ
- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Вилка кабельная M12 x 1, 150 мм
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

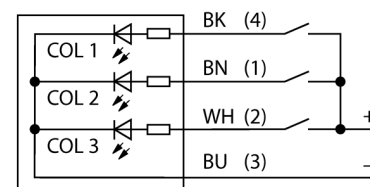

Принцип действия

Одноцветный звуковой многофункциональный сигнализатор

Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж. Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера. Без монтажа.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.



Тип	TL50HRAQP
Идент. №	3014604
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 4-проводн.
Длина кабеля	0.15 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	красн.
Громкость	92 дБ

**светодиодный индикатор
одноцветный звуковой многофункциональный сигнализатор
TL50HRAQP**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	