


светодиодный индикатор
сигнальная колонна
TL50HGYRAQP


TURCK

Industrial
Automation

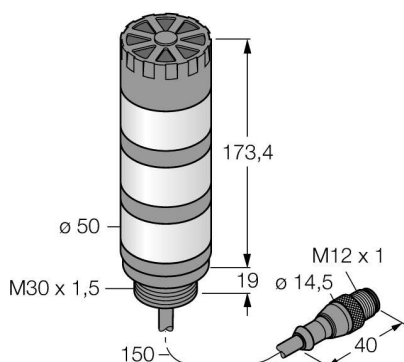

- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ
- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Вилка кабельная M12 x 1, 150 мм
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Желтый (цвет 2) / Красный (Цвет 3)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

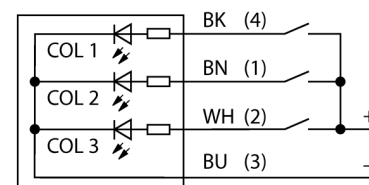

Принцип действия

Башенные индикаторы TL50 в исполнении с повышенной яркостью представляют собой хорошо видимые индикаторы состояния и дают пользователю наглядные подсказки по всей системе. Они состоят из разных цветных светодиодов и доступны с акустическим сигналом или без него. Они могут быть смонтированы непосредственно на машины, в шкаф или в зоны контроля производственных линий.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

Для обозначения типа башенного индикатора используется последовательность из пяти цветов, которые располагаются сверху вниз: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y), и белый (W). Пример: Индикатор TL50GYRQ имеет следующие цвета в порядке снизу вверх: зеленый, желтый и красный.


Тип	TL50HGYRAQP
Идент. №	3014608
Назначение	Индикатор
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 4-проводн.
Длина кабеля	0.15 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	зел. желт. красн.
Громкость	92 дБ

светодиодный индикатор
сигнальная колонна
TL50HGYRAQP

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	