Системы машинного зрения
Линейная подсветка
LEDGLA290SSD6-XQ

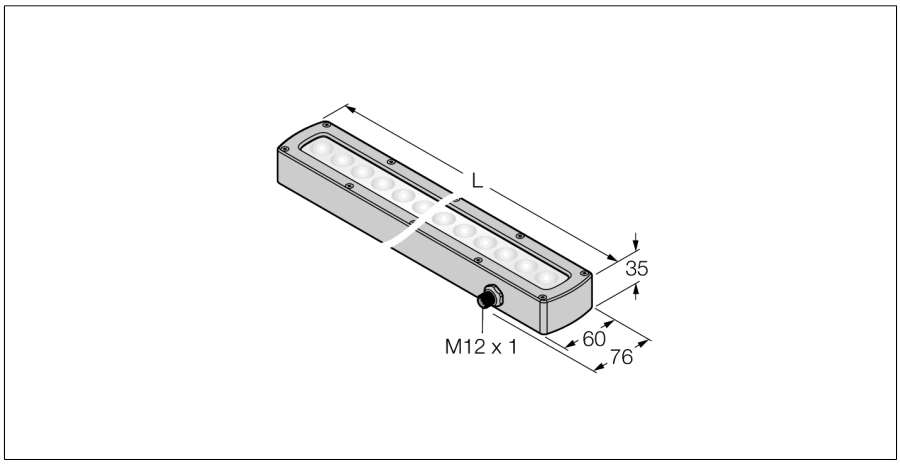

- **Высокой интенсивности**
- **Класс защиты: IP68**
- **Цвет зеленый**
- **Источники питания: 24 В =**
- **"папа" M12 x 1**

Схема подключения

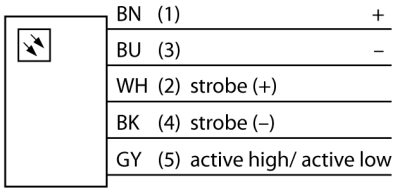

Тип	LEDGLA290SSD6-XQ
Идент. №	3015047
Назначение	Промышленная обработка изображений
Рабочий режим	линейная подсветка
Корпус	прямоугольный
Размеры	328 x 60 x 34.9 мм
Материал корпуса	Металл, 1.4401/LCP
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 5-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	0…+50 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
Рабочее напряжение	24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1000 мА
Тип источника света	зел.
Длина волны	520…535nm
с регулировкой	no

Принцип действия

Подсветка с высокой интенсивностью широкой области на больших расстояниях.

Edition • 2016-05-18T14:47:49+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com