



Системы машинного зрения
Подсветка области
LEDRA70AD5-PQ



- Алюминиевый влагозащищенный корпус
- Класс защиты: IP68
- Цвет красный
- Настройка интенсивности
- Источники питания: 24 В =
- "папа" M12 x 1
- Пластиковое окошко, прозрачное

Схема подключения

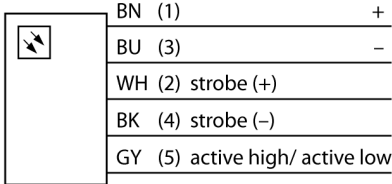

Принцип действия

Подсветки области служат для равномерной подсветки определенной области.

Тип	LEDRA70AD5-PQ
Идент. №	3016169
Назначение	Промышленная обработка изображений
Рабочий режим	подсветка области
Корпус	прямоугольный
Размеры	91 x 102 x 28.2 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 5-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
Рабочее напряжение	24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 350 mA
Тип источника света	красн.
Длина волны	620...630nm
с регулировкой	no