

<b>Тип</b>	LEDGA70SSD5-PQ
Идент. №	3016245


<b>Назначение</b>	Промышленная обработка изображений
Рабочий режим	подсветка области
Корпус	прямоугольный
Размеры	91 x 102 x 28.2 мм
Материал корпуса	Металл, 1.4401/LCP
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 5-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus

<b>Рабочее напряжение</b>	24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 350 mA

<b>Тип источника света</b>	зел.
Длина волны	520...535nm
с регулировкой	no

- Корпус из нержавеющей стали влагозащищенный
- Класс защиты: IP68
- Цвет зеленый
- Настройка интенсивности
- Источники питания: 24 В =
- "папа" M12 x 1
- Пластиковое окошко, прозрачное

#### Схема подключения

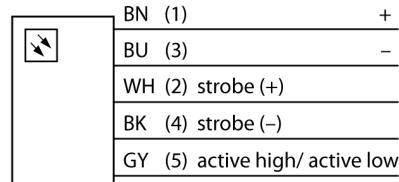

#### Принцип действия

Подсветки области служат для равномерной подсветки определенной области.