


Стеклоанное оптоволокно
Разветвленное оптоволокно
BA23S

- Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм
- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Рукав из нержавеющей стали, гибкий
- Рабочая температура: $-140...+249$ °C
- Наконечник для пробы, угловой (90°)
- Диаметр пучка оптоволокна: 3.2 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклоанное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

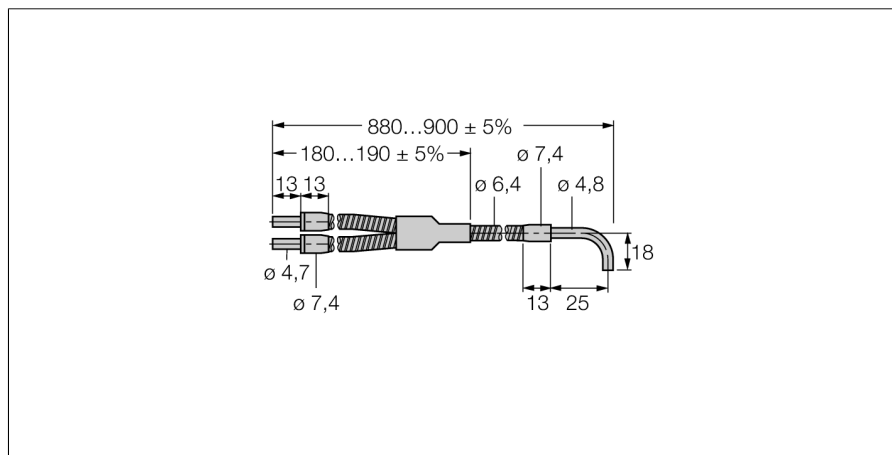

Тип	BA23S
Идент. №	3017210
Рабочий режим	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	$-140...+249$ °C
Размеры	914мм мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь