Стеклянное оптоволокно
Одинарное волокно
IR2.53S

Industrial Automation

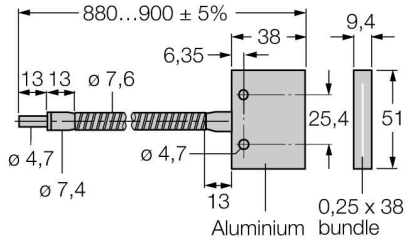

- **Оптоволокно, общая длина: ± 914 мм**
- **Работа: оппозитный датчик**
- **Рукав из нержавеющей стали, гибкий**
- **Рабочая температура: -140…+249 °C**
- **Наконечник для пробы, прямоугольный выход луча**
- **Диаметр пучка оптоволокна: 4.0 мм**

Тип	IR2.53S
Идент. №	3017332
Рабочий режим	оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Температура окружающей среды	-140…+249 °C
Размеры	914мм мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Edition • 2016-05-18T14:55:19+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com