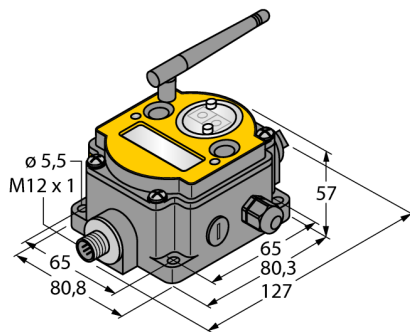


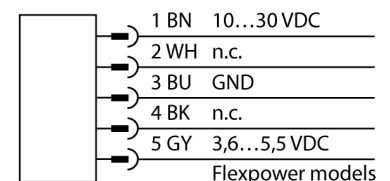
**Радиопередающая система
топология "звезда"
узел сети (FlexPower)
DX80N2X2S-P3**



Тип	DX80N2X2S-P3
Идент. №	3017447
Тип РЭС	short-range
Место установки	stationary
Частотный диапазон	2,402 - 2,483 ГГц
Частотный диапазон	2,4 GHz ISM Band
Количество каналов	50
Ширина канала	1 MHz
Технология расширения спектра	ППРЧ (Технология расширения спектра)
Относительный уровень побочных излучений	-20 dB
Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону	7.8 ms
Время отклика	< 1000 мс
Макс. диапазон	≤ 3200 м
Макс. выходная мощность	18 dB / 65 mW ERP
Макс. выходная мощность	20 dB / 100 mW EIRP
Количество каналов	2 / 4 / 1
Тип входа	PNP / NPN, термодпара, термистор
Количество каналов	1
Тип выхода	NMOS
Маркировка корпуса	DX80
Корпус	прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Температура окружающей среды	-20...+80 °C
Класс защиты	IP67
Размеры	127 x 80.8 x 57 мм
Рабочее напряжение	3.6... ≤ 5.5В =
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.

- Внешняя антенна (RG58 RP-SMA соединение)
- Интегрированная индикация мощности сигнала
- Настройка при помощи DIP переключателей
- Детерминистическая передача данных
- Переборка частоты FHSS
- Time Division Multiplex Access TDMA
- Мощность передатчика: 63 мВт, 18 dBm conducted, ≤ 20 dBm EIRP
- Внешняя батарея питания или источник 10...30 В
- Входы: 2 x PNP, 4 x термодпары, 1 x термистор
- Выходы: 1 x NMOS
- Рабочее напряжение: 3.6 В =
- Требуемая батарея питания: DX81-NB с XL-200F
- Частота: (2.4 - 2.4835-ГГц-ISM диапазон)
- Мощность передатчика: 18 dBm conducted, ≤ 20 dBm EIRP
- Расширенный спектр - Технология: FHSS (Псевдослучайная случайная перестройка рабочей частоты)

Схема подключения



Принцип действия

Система DX80 формирует сеть на радиоканале для беспроводной передачи в обоих направлениях сигналов датчиков в звездообразной топологии. Она состоит из шлюза, который передает сигналы I/O в систему управления с 47 узлов (каждый узел до 12 датчиков/актуаторов). Система конфигурируется через шлюз используя прилагаемое ПО. Вы можете запитать отдельные элементы от источника постоянного напряжения или от батареи, например солнечной. В зависимости от типа используемого шлюза возможно одновременная передача различных измерительных и дискретных сигналов а также RS485 интерфейс.

Нормы:

FCC-ID UE300DX80-2400. Данное устройство соответствует FCC разд.15, подразд. C, 15.247

ETSI/EN: В соответствии с EN 300 328:

V1.8.1 (2014-04)

**Радиопередающая система
топология "звезда"
узел сети (FlexPower)
DX80N2X2S-P3**

TURCK

Industrial
Automation

IC: 7044A-DX8024

Защита от излучения 10В/м для 80-2700
МГц по EN 61000-6-2

Ударо- и вибростойкость: IEC 68-2-6 и IEC
68-2-7

Радиопередающая система
топология "звезда"
узел сети (FlexPower)
DX80N2X2S-P3

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBDX80DIN	3077161	Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20...+90°C	

Установочная арматура






Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BWC-LMRSFRPB	3079296	Защита от скачков напряжения, тип RP-SMA Защита от скачков напряжения, тип N Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 0.2 м, RG58, потери 1.05 dB/m	
BWC-LFNBMN	3078548		
BWC-1MRSFRSB0,2	3078544		
BWC-1MRSFRSB1	3078337	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 1 м, RG58, потери 1.05 dB/m	
BWC-1MRSFRSB2	3078338	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 2 м, RG58, потери 1.05 dB/m	
BWC-1MRSFRSB4	3077488	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 4 м, RG58, потери 1.05 dB/m	

**Радиопередающая система
топология "звезда"
узел сети (FlexPower)
DX80N2X2S-P3**

TURCK


Industrial
Automation

Установочная арматура





Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BWC-1MRSMN05	3077486	Удлинитель антенны, RP-SMA на N-папа, 0.5 м, RG58, потери 0.56 dB/m	
BWC-1MRSMN2	3077820	Удлинитель антенны, RP-SMA на N-папа, 2 м, RG58, потери 0.56 dB/m	
BWC-4MNFN3	3077489	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 3 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m	
BWC-4MNFN6	3077490	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 6 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m	
BWC-4MNFN15	3077821	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 15 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m	

**Радиопередающая система
топология "звезда"
узел сети (FlexPower)
DX80N2X2S-P3**

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BWC-4MNFN30	3077822	Удлиннитель антенны, N-папа на N-мама, 30 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
DX81-LITH	3086016	Корпус с батареями XL-205F	
DX81-LITH-NB	3086018	Корпус для батареи, рекомендуемый: XL-205F	
BWA-206-A	3081081	Внешняя антенна 6 dBi, N-"мама"	
BWA-208-A	3081080	Внешняя антенна 8.5 dBi, N-"мама"	

Радиопередающая система
 топология "звезда"
 узел сети (FlexPower)
 DX80N2X2S-P3

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BWA-202-C	3077816	Внутренняя антенна 2 dBi, RP-SMA папа, стандарт	
BWA-205-C	3077817	Внутренняя антенна 5 dBi, RP-SMA папа	
BWA-207-C	3077818	Внутренняя антенна 7 dBi, RP-SMA папа	