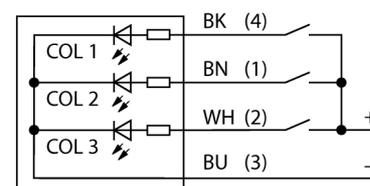



**светодиодный индикатор
маяк
K50BLXYXPQ**

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Вид сбоку
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Желт. (COL 2)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 12...30 В =

Схема подключения

Принцип действия

Светодиод со степенью защиты IP67/IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.



Тип	K50BLXYXPQ
Идент. №	3017540
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, прозрачный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67/IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
Рабочее напряжение	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 140 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	желт.

светодиодный индикатор
маяк
K50BLXYXPQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	