



**Фотоэлектрический датчик
базовый модуль для пластикового оптоволоконна
DF-G1-PS-Q7**

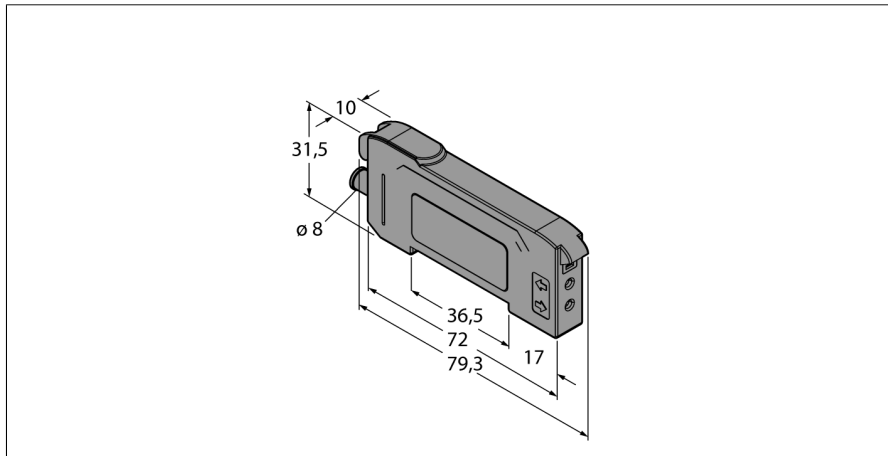

- разъем 8 мм; 4 полярный
- Видимый красный цвет
- Программируется посредством кабеля обучения или многофункциональной кнопки
- Рабочее напряжение: 10...30 В DC
- NO, PNP выход
- Светлый/темный режим


Схема подключения



Принцип действия

Стеклянный или фибро-оптический датчик оптимальный выбор для высоко-температурного применения или применения в ограниченном пространстве. Оптоволоконно передает свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволоконно используется для режима работы считывания когда раздвоенное фиброволоконно подходит для диффузных операций.

Запас по работоспособности

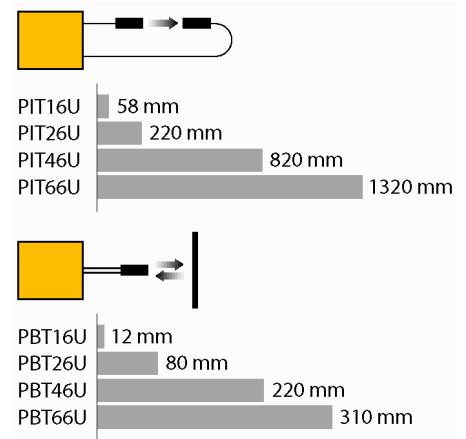

Тип	DF-G1-PS-Q7
Идент. №	3019359
Рабочий режим	базовый модуль для пластикового оптоволоконна
Тип источника света	красн.
Длина волны	660 нм
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
Рабочее напряжение	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 мА
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О./Н.З. , PNP
Частота переключения	5 кГц
Задержка готовности	≤ 500 мс
Время отклика	< 0.2 мс
Approvals	Сертификация CE, cULus
для задач безопасности	нет
Конструкция	прямоугольный, DF-G1
Размеры	79.3мм x 10мм x 33 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, черн.
Соединение	разъем, M8
Поперечное сечение кабеля	4мм ²
Класс защиты	IP50
Специальные характеристики	клавиша
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация коэффициента усиления	7-цифровой светодиод

**Фотоэлектрический датчик
базовый модуль для пластикового оптоволоконна
DF-G1-PS-Q7**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
DIN-35-70	3026604	DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 70 мм	
DIN-35-105	3030470	DIN rail, width 35 mm, length 105 mm	
DIN-35-140	3026605	DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 140 мм	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PKG4S-2/TEL	6627370	Кабельная розетка Ø 8 мм, прямая, 4-конт., накидная, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, цвет оболочки: черный, допуск cULus, соответствие RoHS, класс защиты IP67	
PKW4S-2/TEL	6627373	Кабельная розетка Ø 8 мм, прямая, 4-конт., накидная, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, цвет оболочки: черный, допуск cULus, соответствие RoHS, класс защиты IP67	
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL	6627063		
PKG4M-2/TEL	6625061	Соединительный кабель, "мама" M8, прямой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

**Фотоэлектрический датчик
базовый модуль для пластикового оптоволоконна
DF-G1-PS-Q7**

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
PBT16U	3042822	<p>Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M3 x 0,75 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C</p>
PBT26U	3026080	<p>Пластиковое оптоволоконно, режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M3 x 0,75 мм, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C</p>
PBT46U	3025967	<p>Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M3 x 0,75 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C</p>
PBT66U	3039982	<p>Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M6 x 0,75 мм, предварительно собранный провод, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C</p>
PIT16U	3039983	<p>Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Опозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0,5 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C</p>

**Фотоэлектрический датчик
базовый модуль для пластикового оптоволоконна
DF-G1-PS-Q7**

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PIT26U	3026079	Пластиковое оптоволоконно, режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0.5, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C	<p>Technical drawing of PIT26U sensor assembly. Dimensions: Total length 2000, diameter $\phi 1$, thread M3 x 0.5, mounting length 11, fiber diameter $\phi 0,5$. Material: Nickel plated brass.</p>
PIT46U	3026034	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0,5 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C	<p>Technical drawing of PIT46U sensor assembly. Dimensions: Total length 2000, diameter $\phi 2,2$, thread M4 x 0,7, mounting length 11, secondary thread M2,5 x 0,45, fiber diameter $\phi 1$. Material: Nickel plated brass.</p>
PIT66U	3039899	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0,5 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C	<p>Technical drawing of PIT66U sensor assembly. Dimensions: Total length 2000, diameter $\phi 2,2$, thread M4 x 0,7, mounting length 11, secondary thread M2,5 x 0,45, fiber diameter $\phi 1,5$. Material: Nickel plated brass.</p>