


**светодиодный индикатор  
маяк  
K50BLGXXPQ**


**TURCK**

Industrial  
Automation



- Светодиод, видимый со всех сторон
- Вид сбоку
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Зел. (COL 1)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 12...30 В =

**Схема подключения**

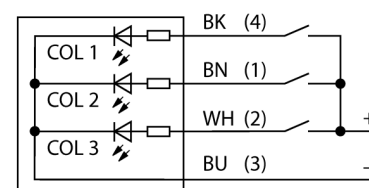

**Принцип действия**

Светодиод со степенью защиты IP67/ IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

<b>Тип</b>	K50BLGXXPQ
Идент. №	3020092
<b>Назначение</b>	Индикатор
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, прозрачный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67 / IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50°C
Approvals	Сертификация CE, cULus
<b>Рабочее напряжение</b>	12...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 140 мА
Время отклика	< 10 мс
<b>Тип источника света</b>	зел.

**светодиодный индикатор  
маяк  
K50BLGXXPQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный кронштейн, ПБТ, черный; под резьбу 30 мм; с 4 винтами M5 x 0.8	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	