
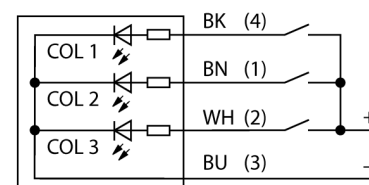


**СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР  
маяк  
S18LGRXP**


- Светодиод, видимый со всех сторон
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Материалы стойкие к УФ
- Потребл. тока на один цвет светодиода: макс. 25 mA
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

**Схема подключения**

**Принцип действия**

Эти светодиодные маячки в исполнении IP67/IP69K подходят как для применения внутри помещений, так и на открытом воздухе. Стойкий к УФ пластиковый корпус. Светоизлучающая поверхность видна под углом 180° относительно поверхности монтажа. Уникальный серый вид в выключенном состоянии позволяет хорошо различать его даже на при солнечном свете. В зависимости от подключения, один из трех светодиодов включается на период подачи входного сигнала.

<b>Тип</b>	S18LGRXP
<b>Идент. №</b>	3021184
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка
<b>Рабочий режим</b>	точечная подсветка
<b>Корпус</b>	цилиндрический/резьбовой
<b>Материал корпуса</b>	Пластмасса, ПК + ПБТ
<b>Window material</b>	пластмасса, рассеянный
<b>Соединение</b>	кабель, 4-проводн.
<b>Длина кабеля</b>	2 м
<b>Класс защиты</b>	IP67/IP69K
<b>Температура окружающей среды</b>	-40...+50 °C
<b>Approvals</b>	Сертификация CE, UL
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
<b>Номинальный постоянный рабочий ток</b>	≤ 25 mA
<b>Время отклика</b>	< 1 мс
<b>Тип источника света</b>	зел. красн.