
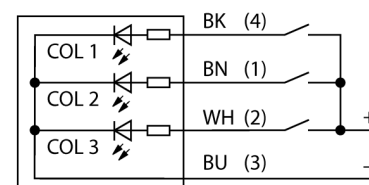


**СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
маяк
S18LGRYP**


- Светодиод, видимый со всех сторон
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Материалы стойкие к УФ
- Потребл. тока на один цвет светодиода: макс. 25 МА
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

Принцип действия

Эти светодиодные маячки в исполнении IP67/IP69K подходят как для применения внутри помещений, так и на открытом воздухе. Стойкий к УФ пластиковый корпус. Светоизлучающая поверхность видна под углом 180° относительно поверхности монтажа. Уникальный серый вид в выключенном состоянии позволяет хорошо различать его даже на при солнечном свете. В зависимости от подключения, один из трех светодиодов включается на период подачи входного сигнала.

Тип	S18LGRYP
Идент. №	3021218
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК + ПБТ
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	кабель, 4-проводн.
Длина кабеля	2 м
Класс защиты	IP67/IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	10... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 25 mA
Время отклика	< 1 мс
Тип источника света	зел. красн. желт.