
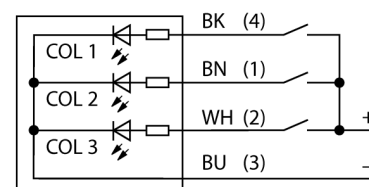


**светодиодный индикатор
маяк
S18LYXXPT**


- Светодиод, видимый со всех сторон
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Материалы стойкие к УФ
- Потребл. тока на один цвет светодиода: макс. 25 мА
- Одноцветный: Желт. (COL 1)
- Клеммник под винт
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

Принцип действия

Эти светодиодные маячки в исполнении IP67/IP69K подходят как для применения внутри помещений, так и на открытом воздухе. Стойкий к УФ пластиковый корпус. Светоизлучающая поверхность видна под углом 180° относительно поверхности монтажа. Уникальный серый вид в выключенном состоянии позволяет хорошо различать его даже на при солнечном свете. В зависимости от подключения, один из трех светодиодов включается на период подачи входного сигнала.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип | S18LYXXPT |
| Идент. № | 3031607 |
| Назначение | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Рабочий режим | точечная подсветка |
| Корпус | цилиндрический/резьбовой |
| Материал корпуса | Пластмасса, ПК + ПБТ |
| Window material | пластмасса, рассеянный |
| Соединение | Винтовые клеммы, 4-проводн. |
| Класс защиты | IP67/IP69K |
| Температура окружающей среды | -40...+50 °C |
| Approvals | Сертификация CE, UL |
| Рабочее напряжение | 10... 30В = |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 25 мА |
| Время отклика | < 1 мс |
| Тип источника света | желт. |