


Пластмассовое оптоволокно
Одинарное волокно
PIT46UHF

TURCK

Industrial
Automation

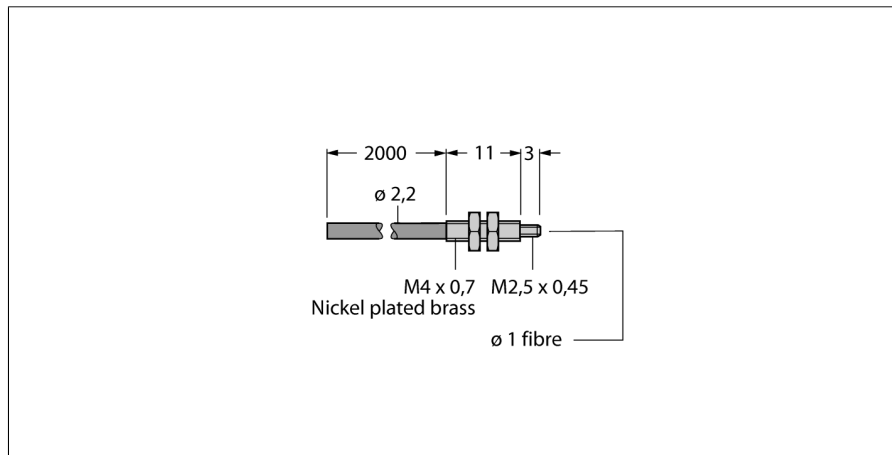

- Оптоволокно, общая длина: ± 1829 мм
- Работа: оппозитный датчик
- 2 шт. в комплекте
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: $-30...+70$ °C
- Кабель DURA-BEND, высокая гибкость, многожильный, с возможностью индивидуальной доработки под заказчика
- Наконечник для пробы, резьбовой
- Диаметр жилы оптоволокна 1.0 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Тип	PIT46UHF
Идент. №	3051783
Рабочий режим	оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Температура окружающей среды	$-30...+70$ °C
Размеры	1828мм мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, черн.