


**Пластмассовое оптоволоконно  
Разветвленное оптоволоконно  
PBT46UHF**

**TURCK**

Industrial  
Automation

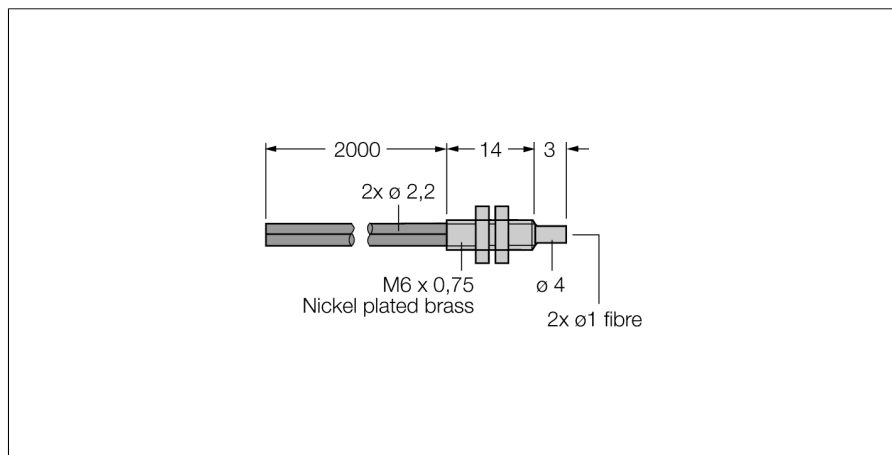

- Оптоволоконно, общая длина:  $\pm 1829$  мм
- Работа: диффузионный/опозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура:  $-30...+70$  °C
- Кабель DURA-BEND, высокая гибкость, многожильный, с возможностью индивидуальной доработки под заказчика
- Наконечник для пробы, резьбовой M6 x 0,75
- Диаметр жилы оптоволоконна 1.0 мм

Тип	PBT46UHF
Идент. №	3051784
<b>Рабочий режим</b>	диффузионный датчик
Температура окружающей среды	$-30...+70$ °C
<b>Размеры</b>	1828мм мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, черн.

**Принцип действия**

Пластиковое или стеклянное оптоволоконно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволоконно используется для опозитного режима работы, а разветвленное оптоволоконно для диффузионного.