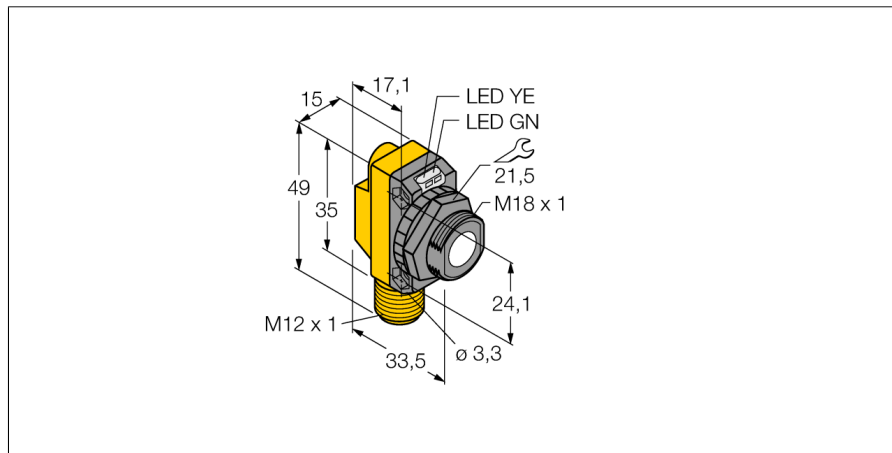


Ультразвуковой датчик диффузионный датчик QS18UPAEQ8

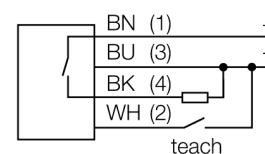
TURCK

Industrial
Automation



- Зона отсутствия приема: 5 см
- Диапазон: 50 мм
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Компактное исполнение
- Вилка M12 x 1
- выбор диапазона переключения в режиме обучения по обучающей линии
- С настройкой на ретро-рефлективный режим

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.






Тип	QS18UPAEQ8
Идент. №	3073166
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	5...50см
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≥ ± 0.7 мм
Длины кромок номинального привода	50 мм
Рабочее напряжение	12... 30В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 25 mA
Выходная функция	N.O., PNP
Частота переключения	33 Гц
Гистерезис	≤ 1.4 мм
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	полн.
Защита от обрыва	yes
Конструкция	прямоугольный, QS18U
Направление излучения	прямой
Размеры	33.5 x 15 x 35 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Approvals	CE
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Object detected	светодиод

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
QS18UPAEQ8

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3470200	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	
SMB18FA	3074004	Монтажный кронштейн, материал VA 1.4401, для резьбы 18 мм и резьбы 3/8" - 16 x 2"	
SMB18FM	3079421	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18	
SMB18UR	3052517	Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, srew set included	
SMB18A	3033200	Крепление, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
UWG18-6.4	3076952	Фокусирующий элемент для ультразвука QS18U и S18U, внутренний диаметр 6,4 мм	
UWG18-5.0	3077342	Фокусирующий элемент для ультразвука QS18U и S18U, внутренний диаметр 5,0 мм	
VB2-SP2	6999083	Обучающий адаптер для ультразвуковых датчиков типа RUN и RUR	