



**Фотоэлектрический датчик**  
**Лазерный датчик, диффузионный режим, с фиксированным подавлением**  
**фона**  
**QS18VP6LAF**



- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Точка переключения регулируется потенциометром


**Схема подключения**



**Принцип действия**

Диффузионные датчики с подавлением фона работают с одним излучателем и двумя приемными элементами, один для ближнего диапазона и другой для дальнего. В зависимости от положения мишени и оптической структуры датчика наибольшее количество излучения приходится на тот или иной приемник. С помощью установочного винта оптика перед приемниками изменяется так, что граница между ближним и дальним диапазоном смещается. Эта модификация определяет, находится отражающий объект внутри или вне измерительного диапазона.


Коэффициент усиления для ближней и дальней границы выделения

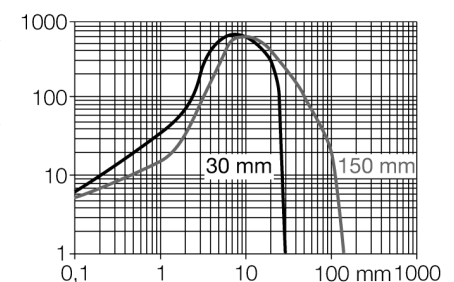

<b>Тип</b>	QS18VP6LAF
Идент. №	3073188
<b>Рабочий режим</b>	диффузионный датчик с настраиваемым подавлением фона
Тип источника света	красн.
Длина волны	650 нм
Класс лазера	△ 1
Диаметр пучка	1 мм
Reichweite	1...150 мм
Температура окружающей среды	-10...+50 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>ss</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 15 мА
Защита от короткого замыкания обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О./Н.З. , PNP
Частота переключения	≤ 700 Гц
Задержка готовности	≤ 200 мс
<b>Approvals</b>	CE, cURus
для задач безопасности	нет
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, QS18
Размеры	21.1мм x 15мм x 34.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	4x0.35мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67
MTTF	268лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Специальные характеристики</b>	лазерный
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

**Фотоэлектрический датчик  
Лазерный датчик, диффузионный режим, с фиксированным подавлением  
фона  
QS18VP6LAF**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	Чертеж с размерами
SMBQS18A	3069721	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	
SMBQS18AF	3067467	Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм	