



**светодиодный индикатор  
маяк  
T30GRYPQ**

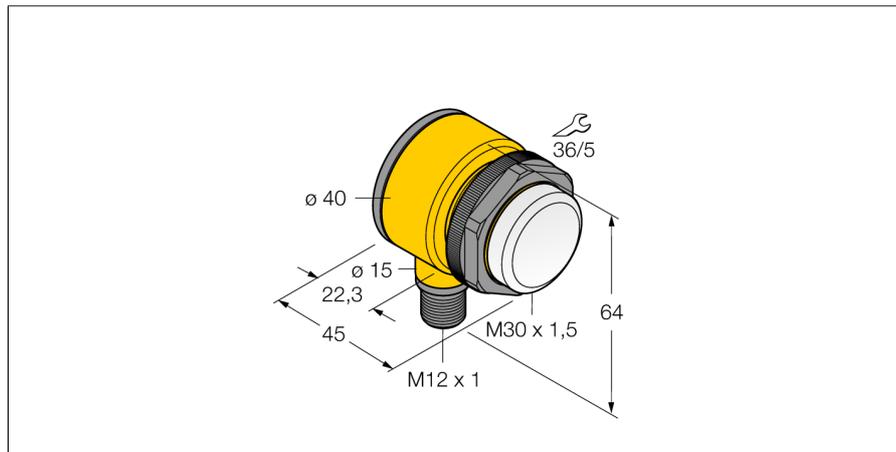


- Светодиод
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- "Папа" M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

**Схема подключения**

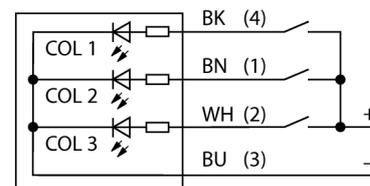

**Принцип действия**

Многоцветный/многофункциональный индикатор  
Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж  
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.  
До 5 цветов индикатора.  
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера  
Без монтажа.  
Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

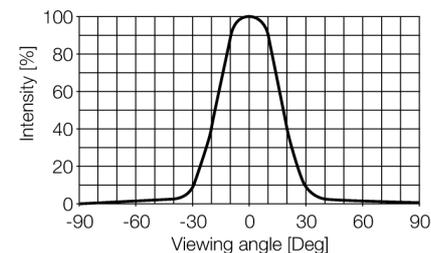

<b>Тип</b>	T30GRYPQ
Идент. №	3074024
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка точечная подсветка
Рабочий режим для подключения в каскад	по
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, полиэстер
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
электрическая версия	Постоянный ток
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
MTTF	185лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
<b>Рабочее напряжение</b>	10... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 mA
Время отклика	< 1 мс
<b>Тип источника света</b>	зел. красн. желт. по
Aperture angle degree с регулировкой	180 ° по

**светодиодный индикатор  
маяк  
T30GRYPQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, ПВХ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	