


светодиодный индикатор
маяк
T30RGXPQ


TURCK

Industrial
Automation

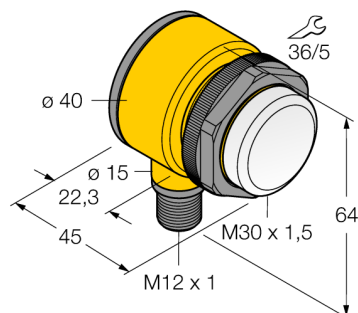

- Светодиод
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Красный (цвет 1) / Зеленый (цвет 2)
- "Папа" M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

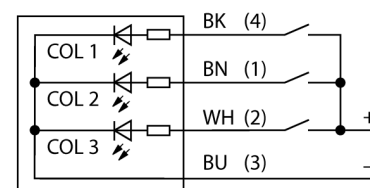

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор


Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.

До 5 цветов индикатора.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера

Без монтажа.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

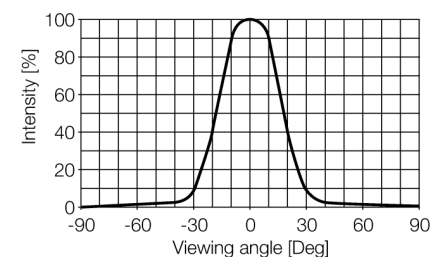



Тип	T30RGXPQ
Идент. №	3074046
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
для подключения в каскад	по
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, полиэстер
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
электрическая версия	Постоянный ток
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
MTTF	185лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
Рабочее напряжение	10... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 mA
Время отклика	< 1 мс
Тип источника света	красн.
	зел.
Aperture angle degree	180 °
с регулировкой	по

светодиодный индикатор
маяк
T30RGXPQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	