


светодиодный индикатор
маяк
M18GRY2PQ



TURCK

Industrial
Automation



- Светодиод
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Вилка M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =
- Мигает или меняет цвет
- Функция мигания, программируемая с помощью терминала

Схема подключения

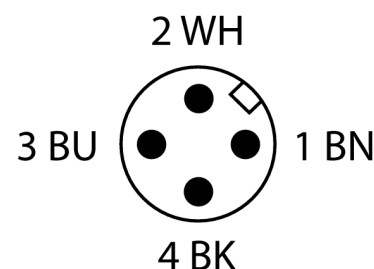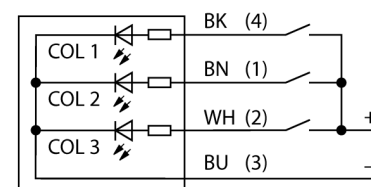

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор

Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж

Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикатора.

Компактные устройства, не требуют доп. контроллера

Без монтажа.

Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.



Тип	M18GRY2PQ
Идент. №	3074051
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Размеры	61 x Ø18 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Approvals	CE
Рабочее напряжение	10... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 25 mA
Тип источника света	зел. красн. желт.

светодиодный индикатор
маяк
M18GRY2PQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Крепление, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB1815SF	3053279	Монтажный зажим, ПБТ черн., для PICO-GUARD	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	