



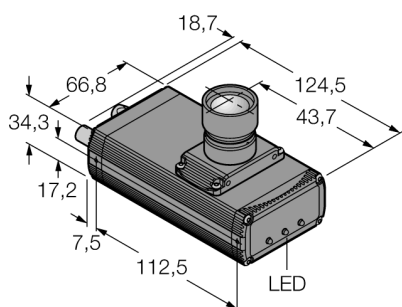

- Детектирование BLOB (двухцветного объекта) и анализ градаций серого для базовых инспекций в выбранном диапазоне.
- Высокоскоростная инспекция: более 10000 в мин.
- 2/3" CMOS, 752x480 pixels
- значения градация серого 256
- Моноблочная конструкция корпуса со встроенным контроллером
- Крепление объектива поперёк оси корпуса
- Степень защиты IP20
- Объективы заказываются отдельно
- Рабочее напряжение: 10...30 В = через M12 x 1 папа, 12-конт.
- Вход для внешнего триггера
- Выход для управления внешней подсветкой, M8x1, 3-конт.
- Интерфейсы EtherNet/IP и Modbus TCP через RJ45
- RS232 интерфейс передачи данных
- Коаксиальный BNC видео кабель

Тип	P4A1.3R
Идент. №	3074773
Конструкция	прямоугольный, P4
Размеры	124.5 x 66.8 x 34.3 мм
Материал корпуса	алюминий
Соединение	разъем, M12 x 1, 12-проводн.
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Индикатор включенного питания	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод зеленый
Индикация ошибки	светодиод красн.
Approvals	CE
Рабочее напряжение	10... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 550 мА
Функция переключающего элемента	N.O., PNP/NPN
Выходной ток	≥ 150 мА
Рабочий режим	Обнаружение пятен
Auflösung	1280 x 1024 Pixel

Схема подключения

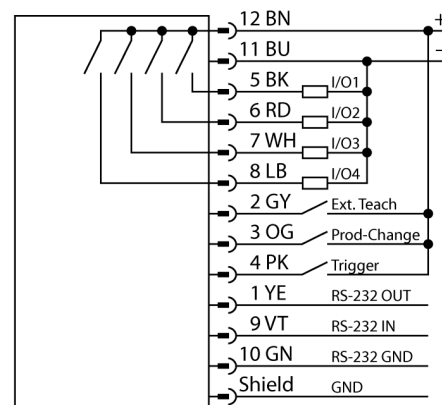

Принцип действия

Система PresencePLUS P4 состоит из камеры со встроенным модулем обработки изображения. Объективы, внешн./внутренняя подсветка и соединительные кабели заказываются отдельно. Свободно распространяемое ПО и прошивки доступны для загрузки на:

www.bannerengineering.com

Видеосистемы
Камера со встроенными функциями анализа изображения
P4A1.3R

TURCK

Industrial
Automation

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
P4C06	3073491	Питание, M12x1 "мама", 12-контакт., 1.83 м	
BNC06	3067458	Коаксиальный BNC кабель, 1.83 м	
STP07	3069985	RJ45 Ethernet кабель, 2.13 м	