
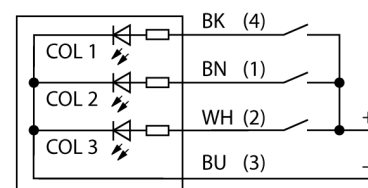


**светодиодный индикатор
маяк
K50LGRYPQ**


- Светодиодный дисплей
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения


| | |
|------------------------------------|--|
| Тип | K50LGRYPQ |
| Идент. № | 3075671 |
| Назначение | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Рабочий режим | точечная подсветка |
| Корпус | цилиндрический/резьбовой |
| Материал корпуса | Пластмасса, ПК |
| Window material | пластмасса, рассеянный |
| Соединение | разъем, M12 x 1, 4-проводн. |
| Класс защиты | IP67/IP69K |
| Температура окружающей среды | -40...+50 °C |
| MTTF | 249лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C |
| Approvals | Сертификация CE, UL |
| Рабочее напряжение | 18... 30В = |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 40 mA |
| Время отклика | < 1 мс |
| Тип источника света | зел. красн. желт. |

**светодиодный индикатор
маяк
K50LGRYPQ**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|--------------|----------|---|--------------------|
| SMB30A | 3032723 | Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм | |
| SMB30SC | 3052521 | Монтажный зажим, ПВХ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный | |

Установочная арматура

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|---------------|----------|--|--------------------|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com | |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com | |