



**светодиодный индикатор
маяк
T8LGRXPQP**

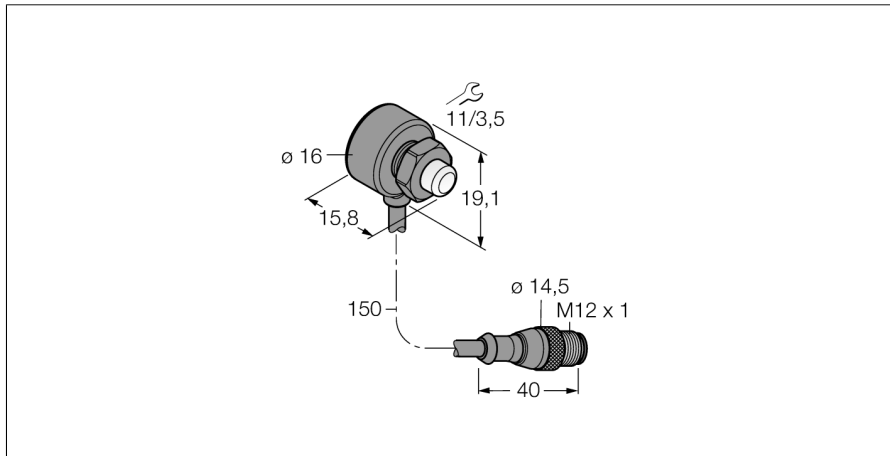

- Светодиод
- С индивидуальным управлением
- Механическая резьба M18x1
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

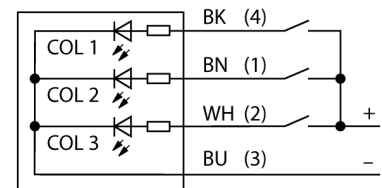

Тип	T8LGRXPQP
Идент. №	3076420
Назначение	Индикатор
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, полиэстер
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
MTTF	39лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
Рабочее напряжение	10...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 20 mA
Время отклика	< 1 мс
Тип источника света	зел. красн.

**светодиодный индикатор
маяк
T8LGRXPQP**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB8MM	3067363	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для серии T8 или T8L	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	