


СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР K80LGRY2PQ


TURCK

Industrial
Automation

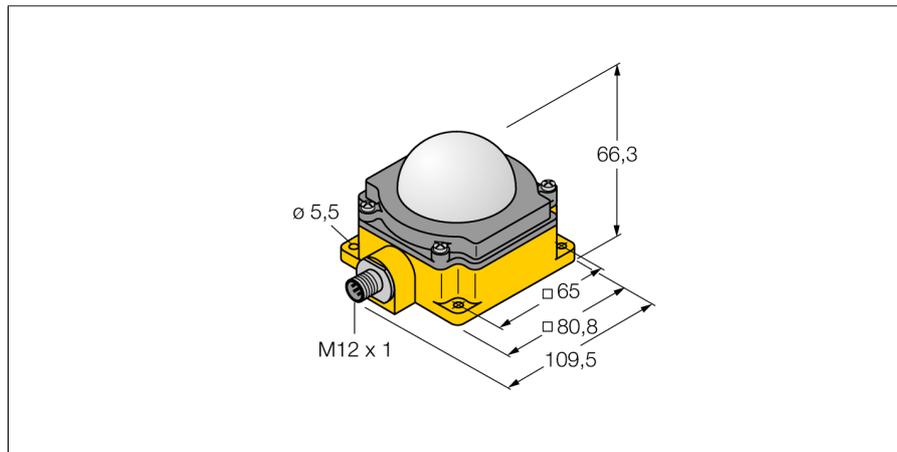

- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Рабочее напряжение 18...30 В DC
- Степень защиты IP67
- Мигает или меняет цвет
- Функция мигания, программируемая с помощью терминала

Схема подключения

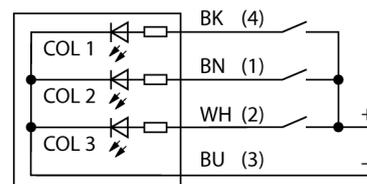

Тип	K80LGRY2PQ
Идент. №	3076847
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	прямоугольный
Размеры	80.8 x 109.5 x 66.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Approvals	CE
Рабочее напряжение	18... 30В =
Тип источника света	зел. красн. желт.

**светодиодный индикатор
K80LGRY2PQ**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBDX80DIN	3077161	Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20...+90°C	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	