


- Компактная камера со встроенной кольцевой подсветкой
- Материал корпуса: алюминий
- Пластиковое контрольное окошко
- Степень защиты IP68
- Объективы заказываются отдельно
- Необходим отдельный контроллер, типа PPROCTL
- 1/3" CMOS, 752x480 pixels
- Цветовое пространство RGB- / HSI

Схема подключения

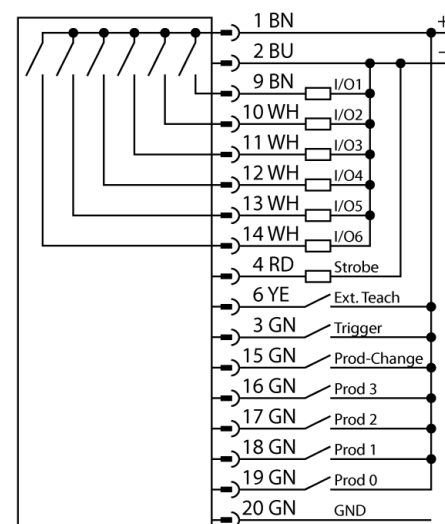

Принцип действия

Система обработки изображения PresencePLUS PRO состоит из компактной камеры и модуля обработки изображения в отдельном контроллере. Объективы, внешн./внутренняя подсветка и соединительные кабели заказываются отдельно. Свободно распространяемое ПО и прошивки доступны для загрузки на: www.bannerengineering.com

Тип	PPROCAMCSW-P
Идент. №	3077035
Размеры	143.3 x Ø104 мм
Материал корпуса	алюминий
Window material	акриловый, прозрачный
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Approvals	CE
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 550 mA
Auflösung	752 x 480 Pixel
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5000...8300K

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PPC06	3062409		
PPC06RA	3070827		