


Фотоэлектрический датчик ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром M12PLP


TURCK

Industrial
Automation



- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м, 4-проводной
- Степени защиты IP67 / IP68
- Металлический корпус
- Светодиод, видимый со всех сторон
- определение не соответствующей не достаточной выгоде
- Регулировка чувствительности потенциометром
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход PNP, НО/НЗ


Схема подключения



Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник, каждый в индивидуальном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективным датчикам присущи те же преимущества, что и оппозитным датчикам (хороший контраст и высокий коэффициент усиления). Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство. Недостатками являются меньшее расстояние детектирования и помехи при детектировании блестящих объектов без поляризационного фильтра.



Запас по работоспособности

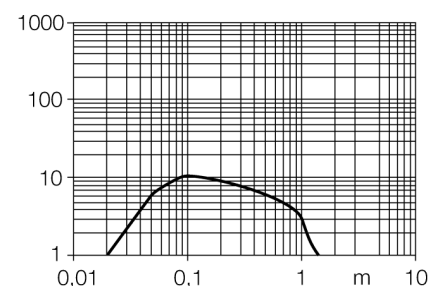

Тип	M12PLP
Идент. №	3077182
Рабочий режим	ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Рефлектор в комплекте	нет
Тип источника света	красная поляризация
Длина волны	660 нм
Reichweite	20...1500 мм
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Рабочее напряжение	10... 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ис}
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Переключающий контакт, PNP
Частота переключения	≤ 1000 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Approvals	CE
для задач безопасности	нет
Конструкция	цилиндр с резьбой, M12
Размеры	67.5мм мм
Диаметр корпуса	12 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn, никелирован.
Линза	пластмасса, PMMP
Соединение	кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	4x0.35мм ²
Класс защиты	IP67
MTTF	46лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый блики

Фотоэлектрический датчик ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром M12PLP

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB12FAM10	3011221	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для M12, резьба M10 x 1.5	
SMB12MM SMBQS12PD	3027635 3059606	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии M12 Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для серии Q12 и M12	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BRT-84	3058979	Круглый рефлектор, коэфф. отражения 1.4, материал: акрил, окр. темп. -20 ... +60 °C	