


Видеосистемы

Контроллер PresencePLUS Pro

PPROCTL1.3BCR

TURCK


Industrial
Automation

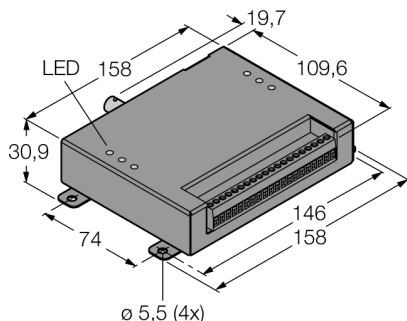

- Контроллер для монтажа на DIN-рейку
- Степень защиты IP20
- Необходим отдельный контроллер, типа PPROCAM
- ПО для параметризации для Windows (9 языков)
- Интерфейсы EtherNet/IP и Modbus TCP
- 2/3" CMOS, 752x480 pixels
- значения градация серого 256
- Напряжение питания 10...30 В DC
- Макс. потребление тока 1.5 А (без нагрузки)
- Память 64 Мб
- Макс. 999 инспекций

Тип	PPROCTL1.3BCR
Идент. №	3077258
Конструкция	прямоугольный, Контроллер PresencePLUS
Размеры	109.6 x 158 x 30.9 мм
Материал корпуса	Металл
Соединение	Винтовые клеммы, Семные клеммники, 20-проводн.
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Индикатор включенного питания	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод зеленый
Индикация ошибки	светодиод красн.
Approvals	CE
Рабочее напряжение	10... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1500 mA
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходной ток	≥ 150 mA
Рабочий режим	BCR
Auflösung	1280 x 1024 Pixel

Схема подключения

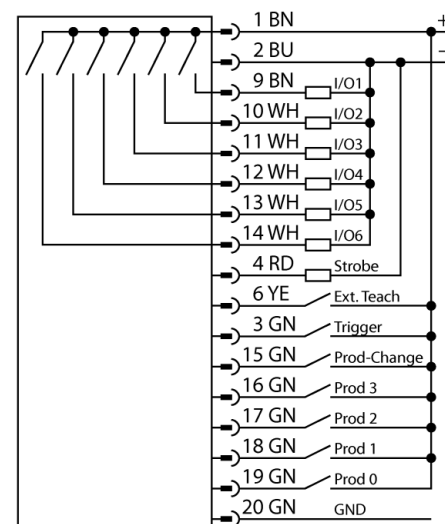

Принцип действия

Система обработки изображения PresencePLUS PRO состоит из компактной камеры и модуля обработки изображения в отдельном контроллере. Объективы, внешн./внутренняя подсветка и соединительные кабели заказываются отдельно. Свободно распространяемое ПО и прошивки доступны для загрузки на:

www.bannerengineering.com

Видеосистемы
Контроллер PresencePLUS Pro
PPROCTL1.3BCR

TURCK

Industrial
Automation

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PPC06	3062409		
PPC06RA	3070827		